



# ご注意

- キャリアで購入したデバイスは、SIMロック解除が必要です。
- Wi-Fi環境以外ではeSIMのダウンロードができません。
- eSIMは一度しかインストールできません。
- メールに記載のURLから「eSIMを発行します」ボタンを押下後、**48時間以内**にインストール(ダウンロード)が必要となります。
- 設定を誤り、eSIMを削除してしまった場合でもeSIMの再発行やご注文のキャンセルはできません。48時間のインストール期限が切れてしまった場合でも再発行はできませんのでご注意ください。
- ご利用開始日はダウンロードした日となります。
- 使用期間内に容量を使い切ってしまった場合は、速度制限が開始されます。解除方法はございませんので、必要な場合は新たにeSIMをお申込み下さい。
- 終了日の24：00に通信ができない状態となります。
- 下記、android版、iPhone版の説明は、スマートフォンのバージョンや機種により表示内容が異なる場合がございます。予めご了承下さい。

## STEP1：アクティベーションコードの発行

### ①メール受信


お申込み完了後すぐにアクティベーションコード発行用のURLが記載されたメールが届きます。メールに記載されたURLを開きます。  
※コンビニ払いの場合はお支払い確認後にメールが届きます。



②表示されたページでお申込みプランを確認後、「QRコードの取得」を選択。



③注意事項が表示されるので、全ての内容を確認の上、チェックを入れる。「確認したのでeSIMを発行します」を選択。

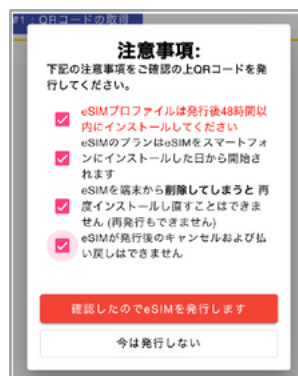

④各種情報が表示されます。後ほど必要になりますので、この画面は閉じずに開いた状態でホーム画面に戻り「設定」を開きます。iPhoneまたはandroidの設定方法をご確認下さい。




# STEP2 : eSIMのダウンロード android (例 : AQUOS wish3)

※eSIMは一度しかインストールできません。Wi-Fi環境以外ではeSIMのダウンロードができませんのでご注意ください。  
表示内容は機種によって異なりますのでご了承ください。

①「設定」を開く



②「ネットワークとインターネット」を選択

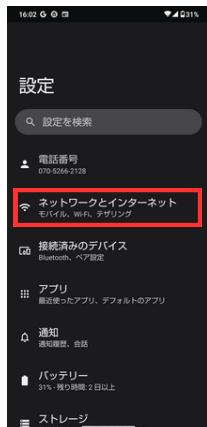


③「SIM」を選択




④「新しいeSIMをダウンロード」を選択




⑤「ヘルプ」を選択

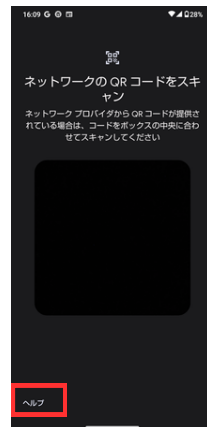


⑥本文中の「手動で入力」を選択

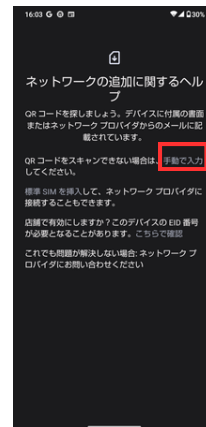


⑦Googleを開き「Activation code(Android)」をコピー&ペーストし続行を選択  
※必ずAndroidのコードをご使用下さい。

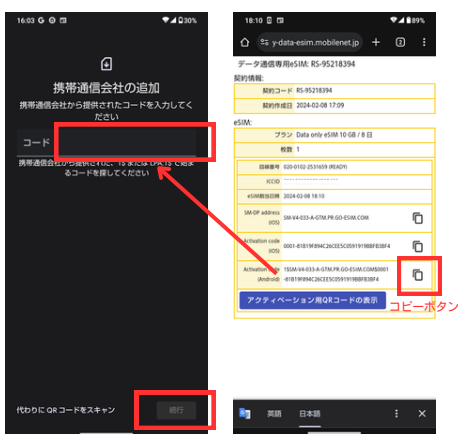

⑧IIJのeSIMをダウンロードしますか？と表示されるので「ダウンロード」を選択

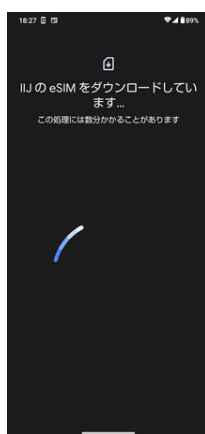



⑨eSIMのダウンロードが完了しました。「設定」を選択

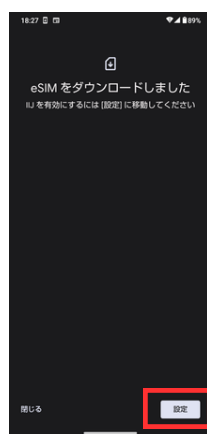

⑩IIJを選択



⑪「SIMを使用」をONにし、IIJをONにしますか？「はい」を選択。  
以上で設定完了です。  
設定→ネットワークとインターネット→SIMを開くと、IIJが有効になっています。  
通信ができない場合や既に別のeSIMが設定されている場合や機種によってはAPIの設定が必要です。  
STEP3のAPNの設定にお進みください。

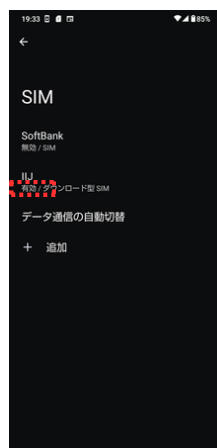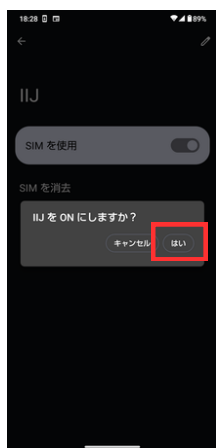


設定完了後、ブラウザ(Google)を開きページを更新するとマイページが表示されます。  
通信利用率を選択すると、終了日時やデータ残量をご確認頂けます。  
ページを閉じてしまった場合は、再度お申込み時に届いたURLを開くとマイページにアクセスできます。

# STEP3 : APNの設定 android (例 : AQUOS wish3)

※eSIMは一度しかインストールできません。Wi-Fi環境以外ではeSIMのダウンロードができませんのでご注意ください。  
表示内容は機種によって異なりますのでご了承下さい。


①「ネットワークとインターネット」を選択

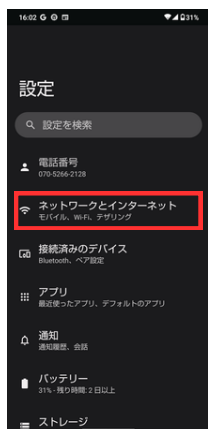


②「SIM」を選択



③「IIJ」を選択

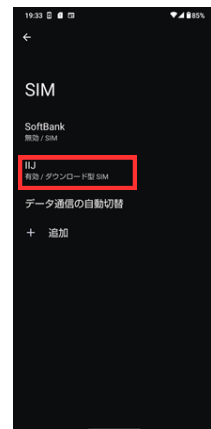

④「アクセスポイント名」を選択

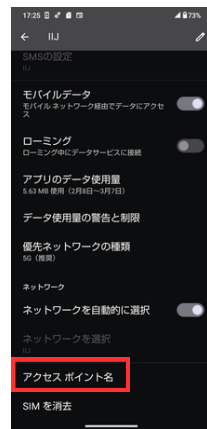


⑤右上の「+」を選択




⑥名前「rakusim」APN「vmobile.jp」と入力。その他は未設定で問題ありません。



⑦下部にある「認証タイプ」を選択

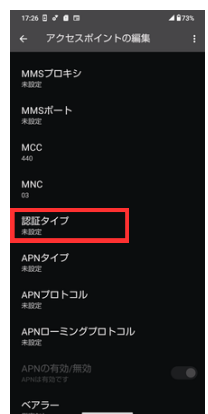

⑧「PAPまたはCHAP」を選択

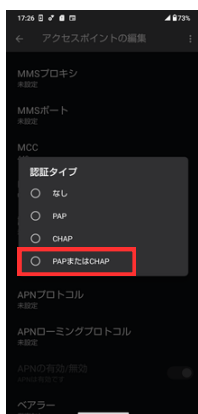

⑨右上「:」を選択



⑩「保存」を選択



⑪rakusimのAPNが作成されました。「←」前の画面に戻る



⑫モバイルデータがONになっていることを確認する



⑬WiFiをOFFにした状態で通信ができれば設定完了です。通信ができない場合は再起動をお試し下さい。



⚠ ユーザー名及びパスワードの入力を求められた場合は以下をご入力下さい。

APN	vmobile.jp
ユーザー名	rakusim
パスワード	rakusim



設定完了後、ブラウザ(Google)を開き、eSIMの情報が書かれていたページを更新(ページの再読み込み)するとマイページが表示されます。通信用量を選択すると、終了日時やデータ残量をご確認頂けます。ページを閉じてしまった場合は、再度お申込み時に届いたURLを開くとマイページにアクセスできます。