



ご注意

- キャリアで購入したデバイスは、SIMロック解除が必要です。
- Wi-Fi環境以外ではeSIMのダウンロードができません。
- eSIMは一度しかインストールできません。
- メールに記載のURLから「eSIMを発行します」ボタンを押下後、**48時間以内**にインストール(ダウンロード)が必要となります。
- 設定を誤り、eSIMを削除してしまった場合でもeSIMの再発行やご注文のキャンセルはできません。48時間のインストール期限が切れてしまった場合でも再発行はできませんのでご注意ください。
- ご利用開始日はダウンロードした日となります。
- 使用期間内に容量を使い切ってしまった場合は、速度制限が開始されます。解除方法はございませんので、必要な場合は新たにeSIMをお申込み下さい。
- 終了日の24：00に通信ができない状態となります。
- 下記、android版、iPhone版の説明は、スマートフォンのバージョンや機種により表示内容が異なる場合がございます。予めご了承下さい。

STEP1：アクティベーションコードの発行

①メール受信

お申込み完了後すぐにアクティベーションコード発行用のURLが記載されたメールが届きます。メールに記載されたURLを開きます。
※コンビニ払いの場合はお支払い確認後にメールが届きます。

このページは SIM にお申込み済みとして表示しております。
※このURLはアクティベーションコード発行用のURLです。
eSIM プランの利用を開始する場合は、以下の2つのステップに従ってください。
ステップ1 eSIM QR コードを発行する
ご希望の機種別に、以下のリンクをクリックして QR コードを発行してください。
【eSIM 発行リンク】
<https://my.data.sim.mobile.jp/setting/qr-code>
ステップ2 eSIM プロファイルをデバイスにインストールします。
eSIM プロファイルをデバイスにインストールするには、次のそれぞれのリンクをクリックしてください。

②表示されたページでお申込みプランを確認後、「QRコードの取得」を選択。

データ通信専用eSIM : OEMTST-00227566

契約情報

契約コード : OEMTST-00227566

契約作成日 : 2023-11-08 15:36

eSIM :

プラン : Data only eSIM 5 GB / 3 日

回数 : 1

#1 : QRコードの取得

③注意事項が表示されるので、全ての内容を確認の上、チェックを入れる。「確認したのでeSIMを発行します」を選択。

QRコードの取得

注意事項:
下記の注意事項をご確認の上QRコードを発行してください。

- eSIMプロファイルは発行後**48時間以内**にインストールしてください
- eSIMのプランはeSIMをスマートフォンにインストールした日から開始されます
- eSIMを端末から削除してしまうと再度インストールし直すことはできません(再発行もできません)
- eSIMが発行後のキャンセルおよび払い戻しはできません

確認したのでeSIMを発行します

今は発行しない

④各種情報が表示されます。後ほど必要になりますので、この画面は閉じずに開いた状態でホーム画面に戻り「設定」を開きます。iPhoneまたはandroidの設定方法をご確認下さい。

データ通信専用eSIM: R5-95218394

契約情報

契約コード : R5-95218394

契約作成日 : 2024-02-08 17:09

eSIM :

プラン : Data only eSIM 10 GB / 8 日

回数 : 1

目標番号 : 030-9102-2519191-HEADN

ICCID : 898103090004025483

※iMIMEI番号 : 2024-02-08 18:10

SM-DP address (iOS) : SM-94-033-A-078-FPE-GO-E3IMC.COM

Activation code (iOS) : 0001-81919F94C3C3C05E091F98F828F4

Activation code (Android) : 15384-94-033-A-078-FPE-GO-E3IMC.COM0001

AuthKey : 481919F94C3C3C05E091F98F828F4

アクティベーションQRコードの表示

STEP2 : eSIMのダウンロード iPhone

※eSIMは一度しかインストールできません。Wi-Fi環境以外ではeSIMのダウンロードができませんのでご注意ください。
表示内容はバージョンによって異なりますのでご了承下さい。

①「設定」を開き、「モバイル通信」を選択



②「eSIMを追加」を選択



③「QRコードを使用」を選択



④「詳細情報を手動で入力」を選択





⑤アクティベーションコードの入力画面が表示されます。



⑥safariを開く



⑦「SM-DP+アドレス」「Activation code(ios)」をコピー&ペーストし「次へ」を選択。
※必ずiosのコードをご使用下さい。

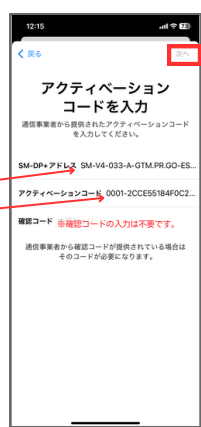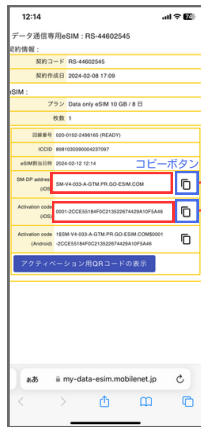

⑧このiPhoneでIIからのeSIMをアクティベートする準備ができました。と表示されたら「続ける」を選択。アクティベートが開始されます。





⑨アクティベートが完了しました。「完了」を選択



⑩SIMに回線番号が表示され「オン」になっていることを確認します。



⑥モバイルデータ通信の箇所に追加したeSIM名が表示され、その他の回線がオフになっていることを確認します。
eSIM名はiPhoneの仕様上自動的に決められた名前が表示されます。
WiFiをオフにして「LTE」と表示ができれば設定完了です。設定した直後は「3G」と表示される場合もあります。しばらくすると「LTE」に変わりますのでそのままご使用下さい。または再起動をお試し下さい。
※再起動をしてもしばらくは3G表示が続く場合もございます。
テザリングを使用する場合は、インターネット共有をオンにして下さい。

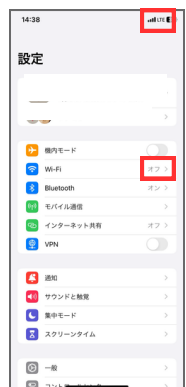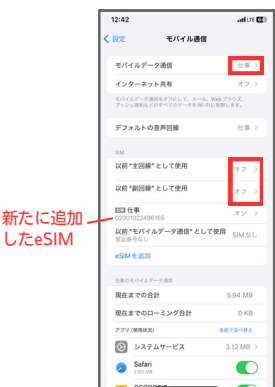

通信ができない、既に別のeSIMを設定済みの場合はAPN設定が必要です。
次ページのAPN設定にお進みください。



設定完了後、safariを開き先程開いていたページを更新すると、マイページが表示されます。
通信利用率を選択すると、終了日時やデータ残量をご確認頂けます。
ページを閉じてしまった場合は、再度お申込み時に届いたアクティベーションコード発行用のURLを開くとマイページにアクセスできます。

※設定直後はページを更新してもマイページが表示されない場合がございます。しばらく経ってから再度お試しください。

STEP3 : APNの設定 iPhone

※eSIMは一度しかインストールできません。Wi-Fi環境以外ではeSIMのダウンロードができませんのでご注意ください。
表示内容は機種によって異なりますのでご了承下さい。

①「設定」→「モバイル通信」を選択

②追加したeSIMを選択

③「モバイルデータ通信ネットワーク」を選択

④【モバイルデータ通信】と【インターネット共有】のAPN欄に「vmobile.jp」と入力。その他の欄は空白のまま。

⑤「<」を押して前の画面に戻る



⑥モバイルデータ通信の箇所に追加したeSIM名が表示され、その他の回線がオフになっていることを確認します。(eSIM名はiPhoneの仕様上自動的に決められた名前が表示されます。)

WiFiをオフにして「LTE」と表示されれば設定完了です。


設定した直後は「3G」と表示される場合もあります。

しばらくすると「LTE」に変わりますのでそのままご使用下さい。

または再起動をお試し下さい。

※再起動をしてもしばらくは3G表示が続く場合もございます。

テザリングを使用する場合は、インターネット共有をオンにして下さい。

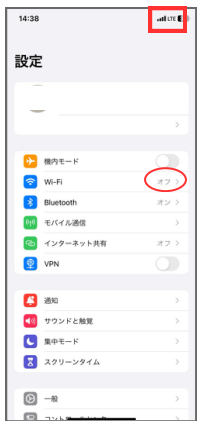

新たに追加したeSIM

Date	Amount
2/11(日)	0.000 GB
2/10(土)	0.000 GB
2/9(金)	0.000 GB
2/8(木)	0.000 GB
2/7(水)	0.000 GB
2/6(火)	0.000 GB
2/5(月)	0.000 GB
データ残量	9,601 GB

設定完了後、safariを開きページを更新するとマイページが表示されます。通信利用量を選択すると、終了日時やデータ残量をご確認頂けます。ページを閉じてしまった場合は、再度お申込み時に届いたURLを開くとマイページにアクセスできます。
※設定直後はページを更新してもマイページが表示されない場合がございます。しばらく経ってから再度お試しください。



④にてユーザー名及びパスワードの入力を求められた場合は以下をご入力下さい。

APN	vmobile.jp
ユーザー名	rakusim
パスワード	rakusim